



Strip IP

EN Strip 5 Silicone



Striscie flessibili, frazionabili ogni 5 cm, 60 LED per metro, con cavi di collegamento 0,22 mmq lunghezza 10 cm, impermeabilizzata con strato di silicone, grado di protezione IP67, autoadesiva.
Flexible Strip, cuttable every 5cm, with adhesive tape, 60 LED for each meter, with 0,22 mmq wiring cables 25 cm long, waterproof silicone, IP67, adhesive tape.

lunghezza / length: 5 m
 spessore / thickness: 3 mm
 interasse fra LED / LED gap: 16 mm

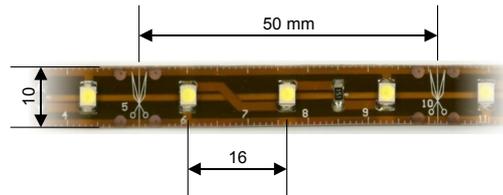

Nel caso di taglio della striscia in segmenti, assicurarsi di ripristinare le condizioni di impermeabilità sigillando le estremità tagliate.
In the case of cutting of the strip, remember to ensure waterproof condition by sealing the cut ends.


Dati scheda / Module data

Codice Code	Codice Colore color code	LED	Alimentazione Power Supply	Potenza Power (W)	Lunghezza d'onda CCT Wavelength CCT (nm K)	Flusso Luminoso Totale Total Luminous Flux (lm)	Angolo di proiezione per LED LED Beam Angle
1300 EN STRIP 5 SIL IP	BI 0	Bianco Freddo Cold White	12 V DC	24	6000 K	970 - 1180	120°
	BI 1	Bianco Caldo Warm White			3200 K	900 - 1500	
	BL 0	Blu Blue			470	270 + 330	
	GI 0	Giallo Yellow			590	350 + 430	
	RO 0	Rosso Red			626	320 + 400	
	VE 0	Verde Green			525	760 + 920	


ta: -20 °C < ta < 40°C

Codici D'ordine / Order Codes

1300 ENSTRIP5 – SIL – IP – BI0

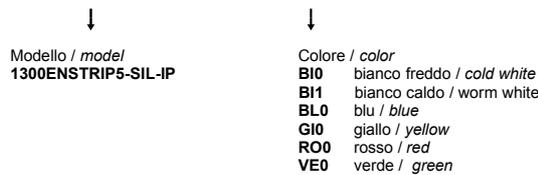

Collegamenti / wiring

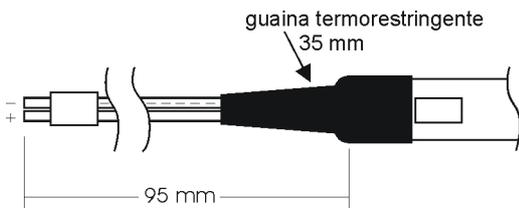

numero di STRIP5 collegabili in serie: 15 metri / maximum series connected modules: 15 meters
 cavi: per lunghezze maggiori di 1m utilizzare cavo 0,5 mm2 (20 AWG) / for more than 1 meter long cabling use 0,5mm2 (20 AWG)