


EN Strip 5 Tube



Striscie flessibili, frazionabili ogni 5 cm, 60 LED per metro, con cavo e connettore lunghezza 10 cm, in uscita dal tubo di PVC con estremità sigillate, grado di protezione IP67.
Flexible Strip, cuttable every 5cm, with adhesive tape, 60 LED for each meter, with cables and connector waterproof by PVC tube with sealed caps, IP67.

Compreso kit cavi di alimentazione: 2 cavi con connettore in/out e 5 omega in pvc per il fissaggio

lunghezza / length: 5 m
 spessore / thickness: 4 mm
 interasse fra LED / LED gap: 16 mm

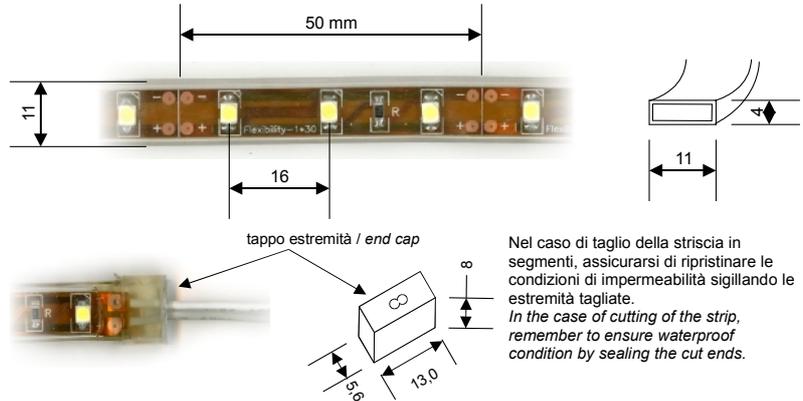

Nel caso di taglio della striscia in segmenti, assicurarsi di ripristinare le condizioni di impermeabilità sigillando le estremità tagliate.
In the case of cutting of the strip, remember to ensure waterproof condition by sealing the cut ends.

Dati scheda / Module data

Codice Code	Codice Colore color code	LED	Alimentazione Power Supply	Potenza Power (W)	Lunghezza d'onda CCT Wavelength CCT (nm K)	Flusso Luminoso Totale Total Luminous Flux (lm)	Angolo di proiezione per LED LED Beam Angle
1300 EN STRIP 5 TUBE IP	BI 0	Bianco Freddo Cold White	12 V DC	24	6000 K	360 + 450	140°
	BL 0	Blu Blue			470	90 + 140	
	GI 0	Giallo Yellow			590	150 + 240	
	RO 0	Rosso Red			626	150 + 240	
	VE 0	Verde Green			525	300 + 420	

ta: -20 °C < ta < 40°C

Codici D'ordine / Order Codes

1300 ENSTRIP5 – TUBE – IP – BI0

Modello / model
1300ENSTRIP5-TUBE-IP

Colore / color
BI0 bianco freddo / cold white
BL0 blu / blue
GI0 giallo / yellow
RO0 rosso / red
VE0 verde / green

Collegamenti / wiring



numero di schede collegabili in serie: 5 metri / maximum series connected modules: 5 meters

cavi: per lunghezze maggiori di 1m utilizzare cavo 0,5 mm² (20 AWG) / for more than 1 meter long cabling use 0,5mm² (20 AWG)

