

LED SPOT

LED SPOT grazie alle dimensioni compatte consentono di illuminare spazi ristretti coprendo al meglio la superficie.



LED SPOT INGLOBATI IP64

ENSPOT H1

1 LED alta luminosità;
Corpo in alluminio;
Grado di protezione: IP65;
Calotta in plastica;
Dimensioni: **D32mm H15mm**;



ENSPOT H2

1 LED alta luminosità;
Corpo in alluminio;
Grado di protezione: IP65;
Calotta in plastica;
Dimensioni: **D32mm H26mm**;



ENSPOT H2 RGB

1 LED alta luminosità RGB;
Corpo in alluminio;
Grado di protezione: IP65;
Calotta in plastica;
Dimensioni: **D32mm H26mm**;



LED SPOT ALLUMINIO

ENSPOT H3

1 LED alta luminosità;
Corpo in alluminio;
Lente conica a 15° o 30°;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Dimensioni: **D27mm H22mm**;



ENSPOT H4

1 LED alta luminosità;
Corpo in alluminio;
Lente conica a 15° o 30°;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Dimensioni: **D35,5mm H32mm**;



LED SPOT PLASTICA

ENSPOT H5

1 LED alta luminosità;
Lente biconvessa 60°;
Corpo in plastica 3 finiture;
Dimensioni: **D30mm H17mm**;



ENSPOT H6

1 LED alta luminosità;
Lente piano-convessa da 45°;
Corpo in plastica 3 finiture;
Dimensioni: **D30mm H20mm**;



ENSPOT H7

1 LED alta luminosità;
Lente conica a 15° o 30°;
Corpo in plastica 3 finiture;
Dimensioni: **D30mm H17mm**;



LED SPOT INGLOBATI IP65

ENSPOT H1




N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D31 H12	1,2	350

Corpo in alluminio piatto;
Foro fissaggio filettato per vite M5;
Lunghezza cavi 25cm;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;

Corpo inglobato in materiale resistente a urti e impermeabilizzato con grado di protezione IP65;

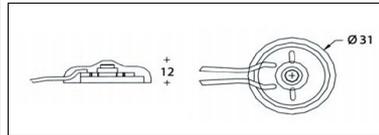

1200ENSPOTH1-YYY

LED	YYY	Colore
Cree® XLamp	BI0	Bianco Freddo
	BI1	Bianco Caldo
	BL0	Blu
	VE0	Verde
	RO0	Rosso

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

ENSPOT H2




N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D31 H26	1,2	350

Corpo in alluminio ad incasso;
Corpo filettato passo 3mm;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Guaina in silicone opzionale;
Lunghezza cavi 25cm;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;

Corpo inglobato in materiale resistente a urti e impermeabilizzato con grado di protezione IP65;
Con adeguata installazione può raggiungere IP68;



1200ENSPOTH2-YYY

LED	YYY	Colore
Cree® XLamp	BI0	Bianco Freddo
	BI1	Bianco Caldo
	BL0	Blu
	VE0	Verde
	RO0	Rosso

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

ENSPOT H2 RGB



N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza Massima Totale (W)	Corrente (singolo colore) (mA DC)
1	D31 H26	4,4	350

Corpo in alluminio ad incasso;
Corpo filettato passo 3mm;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Guaina in silicone opzionale;
Lunghezza cavi 25cm;

Alimentazione con corrente costante;

Corpo inglobato in materiale resistente a urti e impermeabilizzato con grado di protezione IP65;
Con adeguata installazione può raggiungere IP68;

1200ENSPOTH2 – E0 – RGB

LED: SEOUL Z-POWER LED P5 RGB FULL COLOR

LED SPOT ALLUMINIO


ENSPOT H3



N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D27 H22	1,2	350

Corpo in alluminio ad incasso;
Corpo filettato passo 3mm;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Lunghezza cavi 25cm;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;



1200ENSPOTH3-CZZ-YYY

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

LED	CZZ	Lente	YYY	Colore
Cree® XLamp	C15	15°	BI0	Bianco Freddo
		30°	BI1	Bianco Caldo
			BL0	Blu
			VE0	Verde
			RO0	Rosso


ENSPOT H4



N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D35,5 H32	1,2	350

Corpo in alluminio ad incasso;
Corpo filettato passo 3mm;
Ghiera per il fissaggio opzionale;
Lunghezza cavi 25cm;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;



1200ENSPOTH4-YYY

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

LED	YYY	Colore
Cree® XLamp	BI0	Bianco Freddo
	BI1	Bianco Caldo
	BL0	Blu
	VE0	Verde
	RO0	Rosso

LED SPOT PLASTICA

ENSPOT H5




N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D30 H17	1,2	350

Corpo in plastica ad incasso;
Lunghezza cavi 25cm;
Lente integrata **biconvessa** 60° D8,4mm ;

Tre diversi tipi di finitura per il supporto plastico:
bianco, nero, trasparente e cromato;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;



1200ENSPOTH5-F-XX-YYY

F	Finitura plastica	XX	LED	YYY	Colore
B	Bianco	A0	Luxeon® K2	B10	Bianco Freddo
N	Nero	B0	Cree® XLamp	B10	Bianco Freddo
T	Trasparente			B11	Bianco Caldo
C	Cromato			BL0	Blu
				VE0	Verde
				RO0	Rosso

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

ENSPOT H6




N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D30 H20	1,2	350

Corpo in plastica ad incasso;
Lunghezza cavi 25cm;
Lente integrata **piano-convessa** 45° D13mm ;

Tre diversi tipi di finitura per il supporto plastico:
bianco, nero, trasparente e cromato;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;



1200ENSPOTH6-F-XX-YYY

F	Finitura Plastica	XX	LED	YYY	Colore
B	Bianco	A0	Luxeon® K2	B10	Bianco Freddo
N	Nero	B0	Cree® XLamp	B10	Bianco Freddo
T	Trasparente			B11	Bianco Caldo
C	Cromato			BL0	Blu
				VE0	Verde
				RO0	Rosso

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.

ENSPOT H7




N° LED	Dimensioni (mm)	Potenza (W)	Corrente (mA DC)
1	D30 H17	1,2	350

Corpo in plastica ad incasso;
Lunghezza cavi 25cm;
Lente integrata **conica** 15° o 30° D18mm ;

Tre diversi tipi di finitura per il supporto plastico:
bianco, nero, trasparente e cromato;

Alimentazione con corrente costante;
Alimentatore consigliato: **1300ERC698953**;



1200ENSPOTH7-F-CZZ-XX-YYY

F	Finitura Plastica	CZZ	Lente	XX	LED	YYY	Colore
B	Bianco	C15	15°	A0	Luxeon® K2	B10	Bianco Freddo
N	Nero	C30	30°	B0	Cree® XLamp	B10	Bianco Freddo
T	Trasparente					B11	Bianco Caldo
C	Cromato	BL0	Blu				
		VE0	Verde				
		RO0	Rosso				

Per i valori dei LED consultare la tabella ad inizio catalogo.