



Strip RGB Full Color Waterproof

EN Strip 5 RGB Silicone IP

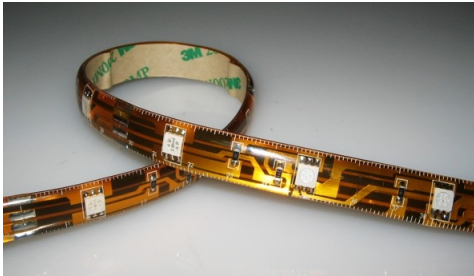

Striscia Flessibile, frazionabile ogni 10 cm, 150 LED RGB FC per metro, con cavi di collegamento 0,22 mmq lunghezza 25 cm, impermeabilizzata con strato di silicone, grado di protezione IP67, autoadesiva. / Flexible Strip, cuttable every 10cm, 150 LED RGB FC for each meter, with 0,22 mmq wiring cables 25 cm long, waterproof silicone, IP67, adhesive tape.

lunghezza / length: 5 m
 spessore / thickness: 3 mm
 interasse fra LED / LED gap: 33 mm

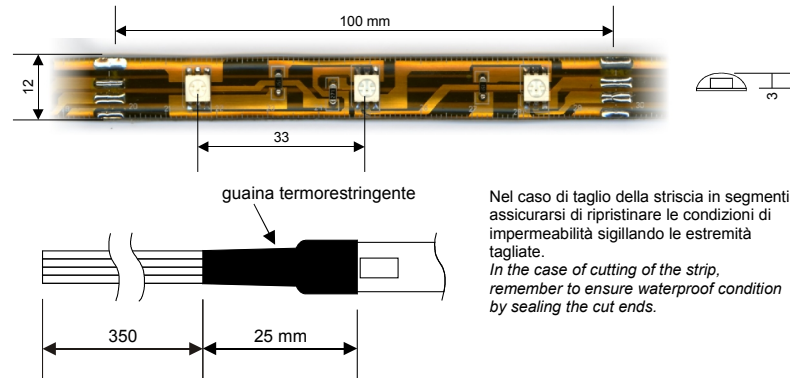

Nel caso di taglio della striscia in segmenti, assicurarsi di ripristinare le condizioni di impermeabilità sigillando le estremità tagliate.
 In the case of cutting of the strip, remember to ensure waterproof condition by sealing the cut ends.

Dati scheda / Module data

Codice Code	Colore emitting color	LED	Alimentazione Power Supply	Potenza Power (W)	Lunghezza d'onda Wavelength (nm)	Flusso Luminoso Totale Total Luminous Flux (lm)	Angolo di proiezione per LED LED Beam Angle
1300 EN STRIP 5 SIL IP RGBFC	R	Rosso / Red	12 V DC		626		
	G	Verde / Green	12 V DC		525		
	B	Blu / Blue	12 V DC		470		
	Full Color		150	12 V DC	40*		100°


ta: -20 °C < ta < 40°C

*Se utilizzata con il nostro Sequenziatore EN0723-V la potenza sarà pari ad 1/3

Codici D'ordine / Order Codes

1300 EN STRIP 5 – SIL – IP – RGBFC

Collegamenti / wiring



numero di schede collegabili in serie: 5 metri / maximum series connected modules: 5 meters

cavi: per lunghezze maggiori di 1m utilizzare cavo 0,5 mm² (20 AWG) / for more than 1 meter long cabling use 0,5mm² (20 AWG)